



## ELEMENTY SKŁADOWE

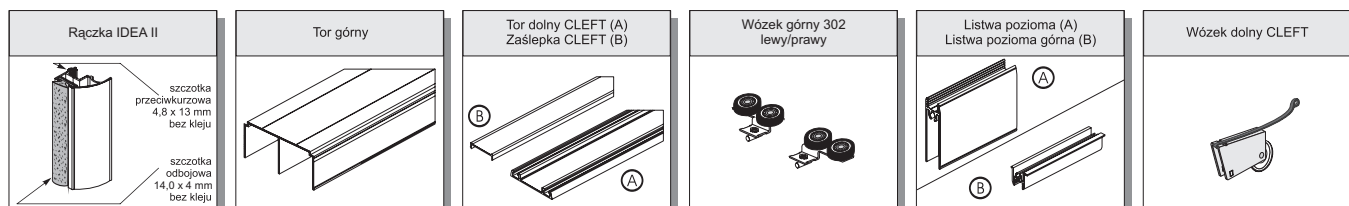

System do oklejania dekiem drewnopodobnym wg wzornika.  
Kolorystyka podstawowa profili aluminiowych: złoty anodowany, srebrny anodowany, jasny brąz anodowany.

# Wyznaczanie wymiarów skrzydeł drzwiowych i wypełnień

płyta wiórowa 10 mm  
 szyba bezpieczna 3-warstwowa 4,5 mm  
 lustro, szyba hartowana 4,0 mm

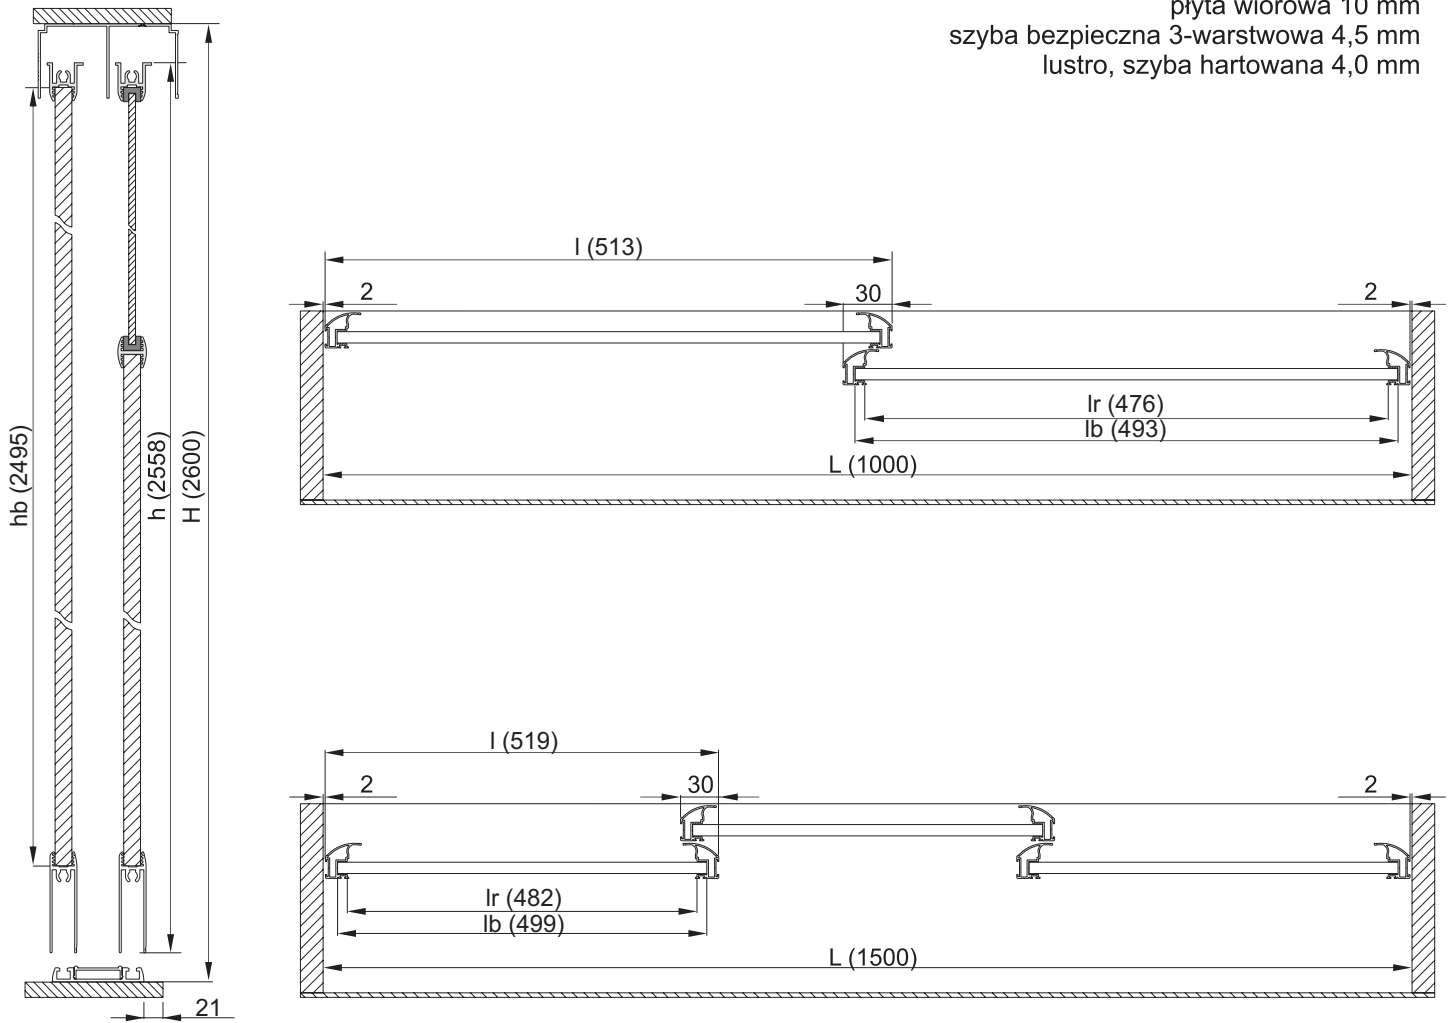

IDEA drzwi przesuwne	Wymiar w świetle otworu (H x L)	ilość skrzydeł	Luz na szczotki	Wymiar skrzydła (h x l)	Wymiar płyty (hb x lb)	Wymiar lustra i szyby (hg x lg)	Wymiar listwy poziomej (lr)
	A	B	C	D	E	F	G
WYSOKOŚĆ				A - 42	A - 105	A - 109	

SZEROKOŚĆ			$[(B - 1) \times 30] - 4$	$(A + C) / B$	D - 20	D - 24	D - 37
-----------	--	--	---------------------------	---------------	--------	--------	--------

## Obliczenia przykładowe

WYSOKOŚĆ	2600			2558	2495	2491	
----------	------	--	--	------	------	------	--

SZEROKOŚĆ	1000	2	26	513	493	489	476
-----------	------	---	----	-----	-----	-----	-----

SZEROKOŚĆ	1500	3	56	519	499	495	482
-----------	------	---	----	-----	-----	-----	-----

SZEROKOŚĆ	1800	4	86	472	452	448	435
-----------	------	---	----	-----	-----	-----	-----

## UWAGA !

Wypełnienie z lustra należy zabezpieczyć folią ochronną. Uszczelkę dobieramy w zależności od grubości wypełnienia.